

Luchtzuiverend C systeem

EasyHOME® AUTO COMPACT Classic

Zelfregelende ventilatie



DE + PUNTEN VAN HET PRODUCT

- Automatische luchtverversing
- Volledig afgestemd op de interieurdecoratie dankzij de ColorLINE®-roosters
- Eenvoudige inpassing (<19 cm) en ultrasnelle installatie
- Stille werking: vanaf 23 dB(A)

PRODUCTGAMMA

Benaming	Referenties
Groep EasyHOME Auto COMPACT	11026034
Kit EasyHOME Auto COMPACT + roosters BIP	11026035
Kit EasyHOME Auto COMPACT + roosters ColorLINE	11026036

WERKING

EasyHOME® Auto COMPACT zuivert 24/7 de lucht in uw woning en heeft 2 standen: AUTO-modus (constant luchtdebiet in elke geventileerde kamer) en manuele BOOST KEUKEN-modus (hoge snelheid in keuken via omschakelaar).

BESCHRIJVING

- COMPACT-groep in recyclebare kunststof
 - 1 aftakking Ø125 keuken
 - 4 aftakkingen Ø80 sanitaire ruimten
 - 1 luchtafvoer Ø160/125
- AC-motor 2 snelheden

TOEPASSINGSGEBIED

- Zelfregelende systeem C voor eengezinswoning of appartement.
- Renovatie
- Plaatsing van een installatie of vervanging van bestaande ventilatie
- Aansluiting van 1 keuken en max. 4 sanitaire ruimten


TOEBEHOREN

Benaming	Referenties
Omschakelaar GMV	11022030
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø125 mm	11033010
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø80 mm	11033011
Easy Clip-koppelstuk en -beugel Ø160 mm	11033016
MR Modulo Ø80 mm	11016307
MR Modulo Ø125 mm kleine debieten	11016309
MR Modulo Ø125 mm grote debieten	11016310
ColorLine Ø80 mm + mof	11022156
ColorLine Ø125 mm + mof	11022157

GELUIDSKENMERKEN

- Geluidsvermogen groep: 39 dB(A) bij 100 m³/u in AUTO-modus.

AFMETINGEN (Mm) - GEWICHT (kg)

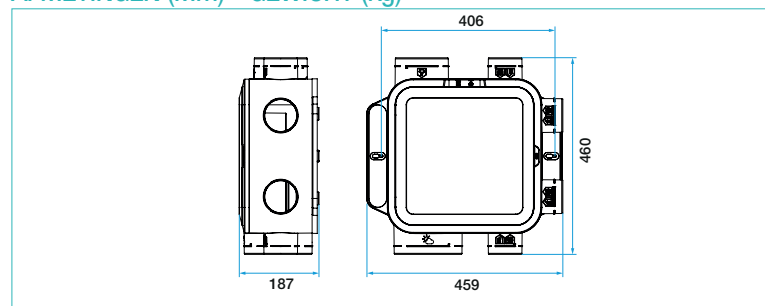

- Gewicht (groep): 3,6 kg

SAMENSTELLING VAN DE KITS

	Groep EasyHOME® Auto COMPACT	Kit EasyHOME® Auto COMPACT + BIP	Kit EasyHOME® Auto COMPACT + ColorLINE®
Code	11026034	11026035	11026036
Groep	Groupe EasyHOME® AUTO COMPACT		
Autoampli keuken Ø125 mm	1	1	1
Regelaar badkamer Ø80 mm	1	1	2
Regelaar toilet Ø80 mm	1	1	2
Rooster ColorLINE Ø125 mm wit + mof	/	/	1
Rooster ColorLINE Ø80 mm wit + mof	/	/	2
Rooster BIP Ø125 mm + mof	/	1	/
Rooster BIP Ø80 mm + mof	/	2	/
Afsluitdop aftakking Ø80 mm	2	2	2
Uitblaasaansluiting Ø160/125 mm	1	1	1

TECHNISCHE KENMERKEN

- Max. opgenomen vermogen AUTO-modus / BOOST-modus: 14 W / 26 W
- Gemiddeld verbruik F4 (1 bad + 1 toilet): 14 W-Th-C
- Spanning: 230 V - 50 Hz eenfasig
- Max. stroomsterkte: 0,2 A
- Beschermingsklasse van de groep: IPX2

OVEREENSTEMMING

- CE-conform
- Elektrische recycleerbaarheid WEEE
- ErP ⁽¹⁾.


⁽¹⁾ Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en Uitgesloten van verordening 1254/2014 inzake Energie-etikettering want max. vermogen <30 W.

Luchtzuiverend C systeem EasyHOME® AUTO COMPACT Classic



Zelfregelende ventilatie

MONTAGE

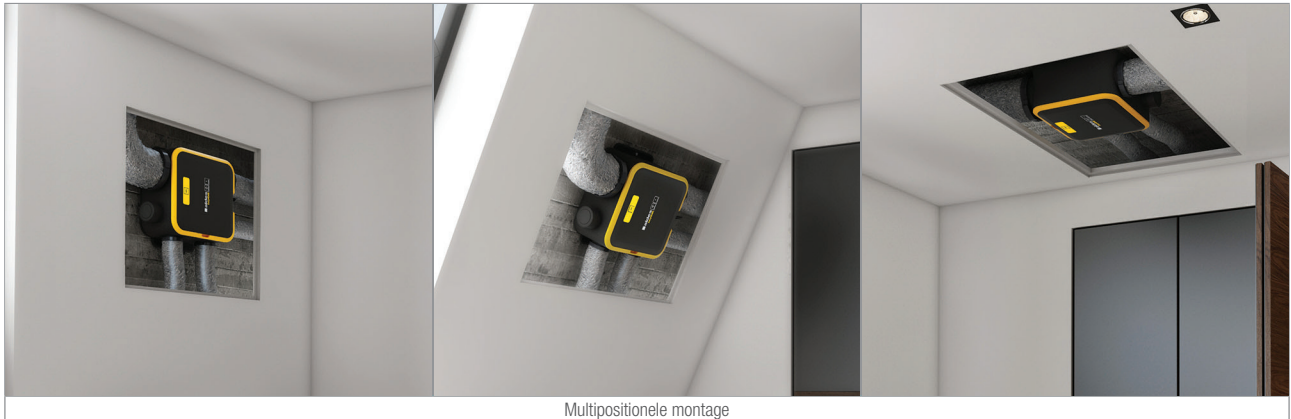

Multipositionele montage

AERAUISCHE KENMERKEN

